

Servicio de Asistencia Comercial

0800-444-ACINDAR (2246)
sac.acindar@arcelormittal.com.ar
www.acindar.com.ar

Armalogic®

Las columnas prearmadas de Acindar

-  Listas para usar.
-  Cero desperdicio de material.
-  No requiere mano de obra especializada.
-  Mayor precisión.
-  Electrosoldadas. Más sólidas y resistentes.
-  Estructuras industrializadas.

Acindar
Grupo ArcelorMittal

Armalogic® es un sistema de armaduras para hormigón armado, adaptable a la medida de su proyecto.

DESCRIPCIÓN

Realizadas a partir de mallas Sima (R) con acero de calidad T-500, las mismas son electrosoldadas en todos los puntos de contacto.

Listas para usar, solo hay que colocarlas dentro del encofrado y hormigonar.

USOS Y APLICACIONES


Por su variedad de secciones, Armalogic® es un producto ideal para ser utilizado en:

- VIGAS DE ENCADENADOS
- PILARES
- COLUMNAS
- DINTELES

PRESENTACIONES

Dimensión estructura (cm) a x b	Largo (mts)	Ø Barra longitudinal (mm)	Estribos (mm c/cm)	Dimensión hormigón (cm) a x b	Peso (kg)
10x10	3	8	5 c/20	14x14	5.77
12x12	3	8	5 c/20	16x16	5.94
10x15	3	8	5 c/20	14x19	5.98
15x15	3	8	5 c/20	19x19	6.21
20x20	3	8	5 c/20	24x24	6.69


MODELOS

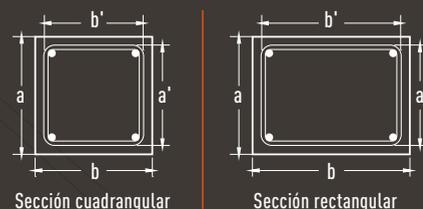

EMPALMES

Para empalmar dos Armalogic® se necesita una barra adicional de 8 mm de diámetro, con una longitud de 40 cm.

Para realizarlo, se posicionará cada armadura de acero a tope, una a continuación de la otra, y serán sujetadas con alambre a la barra adicional.

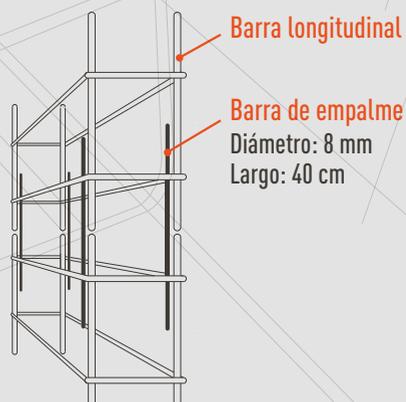

Comparativa de tiempos

